


Gbs

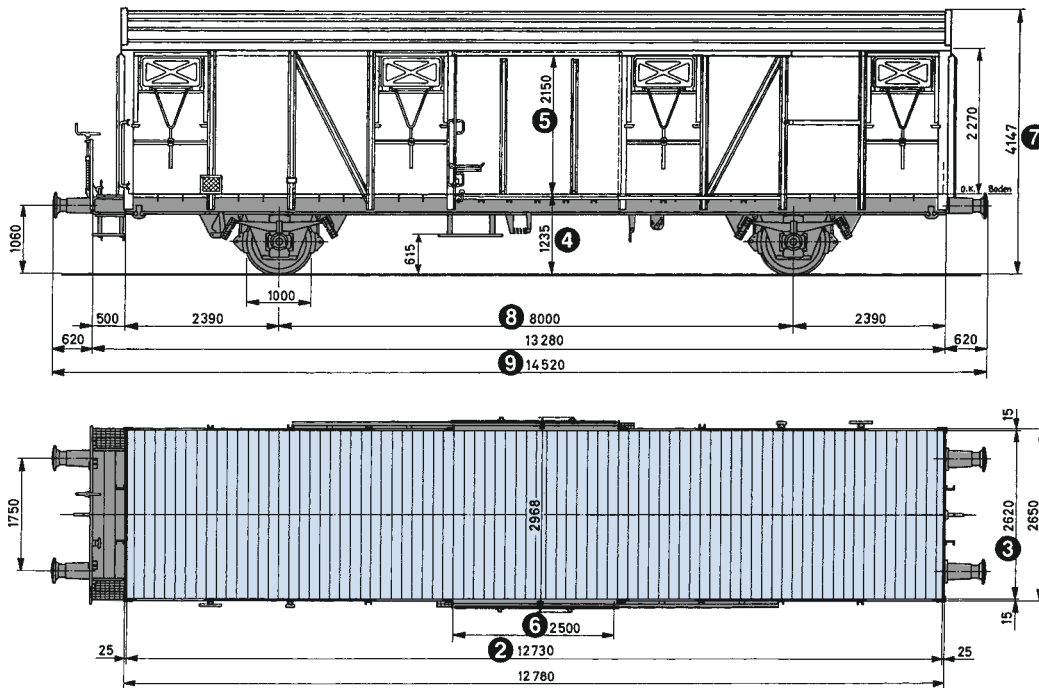

Indice du wagon		Gbs	
Masse minimale à taxer	t	10	
① Capacité de charge maximale	t	25–28	
② Longueur de chargement	mm	12 700–12 750	
③ Largeur de chargement	mm	2600–2660	
Surface de chargement	m ²	33	
Volume de chargement	m ³	76–86	
④ Hauteur du plancher à partir du sommet du rail	mm	1235–1245	
Tare moyenne	t	12–15	
Ouverture de la paroi coulissante			
⑤ – Hauteur	mm	2150	
⑥ – Largeur	mm	2500–2570	
⑦ Hauteur totale	mm	3900–4150	
⑧ Ecartement entre les essieux	mm	8000–9000	
⑨ Longueur hors tampons	mm	14 020–14 520	
Rayon minimal praticable en courbe	m	35	
Charge maximale du plancher	kg/cm ²	10	
Poids admissible par roue des véhicules routiers	t	2,2	


Lettres caractéristiques

- G Wagon couvert ordinaire
- b Longueur de chargement 12 m
- s Vitesse maximale 100 km/h

Équipement

- Portes coulissantes larges
- Volets d'aération
- 2 x 14–18 anneaux d'attache pour animaux
- Parois intérieures en bois, partiellement en matière synthétique


Plan de chargement des palettes (1200 x 800 mm)
Gbs 31 palettes



Limites de charge Gbs

	A	B	C
S	18,0t	22,0t	26,0t

Vue en coupe du volume utile



Service Clientèle CFF Cargo

Appels depuis la Suisse: 0800 707 100

Appels depuis l'Europe: 00800 7227 2224

www.sbbcargo.com

30.110.1 XII 08